


Нержавеющий автоматический питьевой фонтан SLUN 43E




SLUN 43E

Характеристики

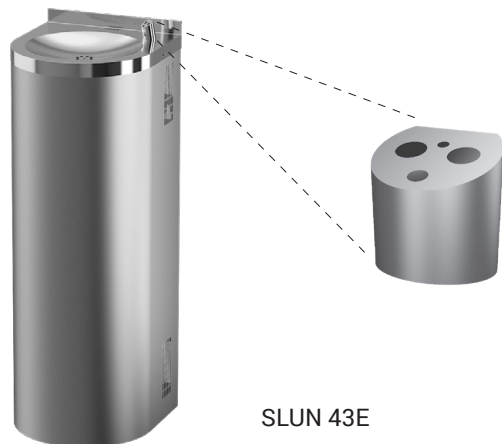

- гигиенический смыв
- нержавеющий питьевой фонтан с встроенной инфра-красной электроникой
- монтаж к стене
- реагирует на присутствие лица в зоне чувствительности немедленным пуском воды
- вода выключается после удаления лица из зоны чувствительности
- функция автоматического выключения воды по истечении 5 минут времени
- отслеживает состояние батареек (варианты с индексом В)
- можно переключить в START/STOP программу
- настройка параметров при помощи пульта дистанционного управления SLD 03
- механическое ограничение расхода воды
- наполнен пенополиуретаном (повышенная шумоизоляция, улучшенная прочность)
- материал - нержавеющая сталь AISI 304 (1.4301)
- чаша - глянцевая, облицовка - матовая поверхность

Размеры

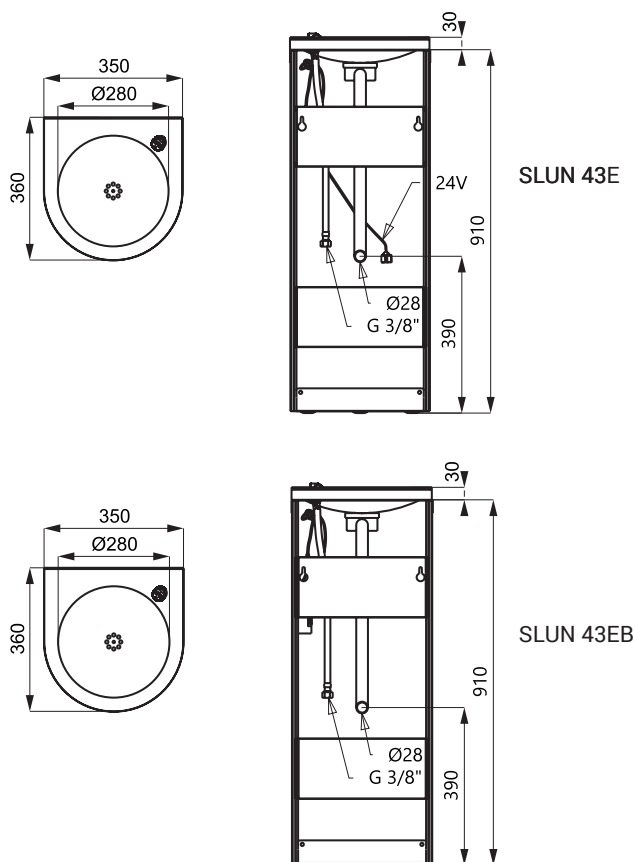

Технические данные

Размеры	
▪ SLUN 43E	940 x 360 x 350 мм
▪ SLUN 43EB	940 x 360 x 350 мм
Вес	
▪ SLUN 43E	11,6 кг
▪ SLUN 43EB	12,1 кг
Питающее напряжение	
▪ SLUN 43E	24 В пост.
▪ SLUN 43EB	6 В
Потребляемая мощность	
▪ напряжение 24 В пост.	7 Вт
▪ напряжение 6 В	3 Вт
Срок службы батареек	
▪ 4 шт. AA щелочных 1,5 В, 2700 мА/час	прим. 2 года (при 100 вкл./день)
Зона чувствительности	0,23 - 0,31 м
Рабочее давление	0,1 - 0,6 МПа
Расход воды	1,4 л/мин. (инф. пар.)
Подача воды	наруж. резьба G 1/2"

Спецификация поставки

SLUN 43E - арт. № 83437 нержавеющий питьевой фонтан, электроника, питьевая арматура, электромагнитный клапан (1 шт.), угловой вентиль с фильтром и обратным клапаном (1 шт.), соединительные шланги, сифон, 4 шт. AA щелочных батареек 1,5 В, 2700 мА/час (SLUN 43EB)

Рекомендуемые принадлежности

- SLZ 01Y - арт. № 05012 источник питания 24 В пост. для подключения макс. 5 фонтанов
- SLZ 01Z - арт. № 05011 источник питания 24 В пост. для подключения макс. 9 фонтанов
- SLZ 04Y - арт. № 05042 источник питания 24 В пост. в распределительный шкаф, для подключения макс. 5 фонтанов
- SLZ 04Z - арт. № 05041 источник питания 24 В пост. в распределительный шкаф, для подключения макс. 9 фонтанов
- SLZ 04X - арт. № 10049 источник питания 24 В пост. в распределительный шкаф, для подключения макс. 15 фонтанов
- SLD 03 - арт. № 07030 пульт дистанционного управления для настройки параметров
- SLA 36 - арт. № 06360 4 шт. AA щелочных батареек 1,5 В, 2700 мА/час (варианты с индексом В)