

Нержавеющая раковина SLVN 02



SLVN 02




SLU 08LND

Характеристики




- экономичный аэратор, расход воды 6 л/мин.
- гигиенический смыв
- пригодный для сферы здравоохранения
- SLVN 02 - самостоятельно стоящая нержавеющая раковина с умывальником и откидной решеткой, предназначена для монтажа в пространство, без отверстия для смесителя (может быть изготовлено по запросу)
- SLVN 02E - самостоятельно стоящая нержавеющая раковина с умывальником, откидной решеткой и автоматическим смесителем SLU 08LND (поворотное плечо вытекания, можно переключить в START/STOP программу)
- SLVN 02EB - самостоятельно стоящая нержавеющая раковина с умывальником, откидной решеткой и автоматическим смесителем 08LND (поворотное плечо вытекания, можно переключить в START/STOP программу)
- материал - нержавеющая сталь AISI 304 (1.4301)
- матовая поверхность

Размеры

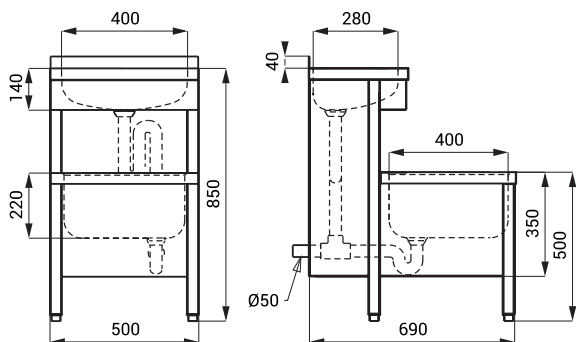

SLVN 02

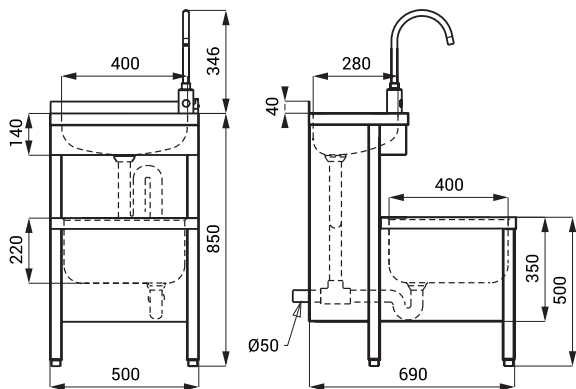

SLVN 02E, EB

Технические данные

Размеры

- SLVN 02 890 x 690 x 500 мм
- SLVN 02E 1196 x 690 x 500 мм
- SLVN 02EB 1196 x 690 x 500 мм

Вес

- SLVN 02 18,6 кг
- SLVN 02E 22,5 кг
- SLVN 02EB 22,44 кг

Толщина материала

- мойка 1 мм
- боковые стенки 0,8 мм

Питающее напряжение

- SLVN 02E 24 В пост.
- SLVN 02EB 6 В

Потребляемая мощность

- напряжение 24 В пост. 14 Вт
- напряжение 6 В 11 Вт

Срок службы батареек

- 4 шт. AA щелочных 1,5 В, 2700 мА/час прим. 2 года (при 100 вкл./день)

Расход воды

- 12 л/мин. (инф. пар.)

Подача воды

- наруж. резьба G 1/2"

Установка температуры воды

- механическим смесителем

Спецификация поставки

- SLVN 02 - арт. № 98020 нержавеющая раковина с умывальником, откидная решетка, сифон, SLU 08LND
 SLVN 02E - арт. № 98021 (SLVN 02E), SLU 08LND (SLVN 02E), SLU 08LND и 4 шт. AA щелочных батареек 1,5 В, 2700 мА/час с держателем
 SLVN 02EB - арт. № 98022 батареек (SLVN 02EB)

Рекомендуемые принадлежности

- SLZ 01Y - арт. № 05012 источник питания 24 В пост. для подключения макс. 10 смесителей
- SLZ 01Z - арт. № 05011 источник питания 24 В пост. для подключения макс. 20 смесителей
- SLZ 04Y - арт. № 05042 источник питания 24 В пост. в распределительный шкаф, для подключения макс. 10 смесителей
- SLZ 04Z - арт. № 05041 источник питания 24 В пост. в распределительный шкаф, для подключения макс. 20 смесителей
- SLZ 04X - арт. № 10049 источник питания 24 В пост. в распределительный шкаф, для подключения макс. 30 смесителей
- SLZ 06 - арт. № 05060 источник питания 24 В пост. для подключения макс. 1 смесителя
- SLD 03 - арт. № 07030 пульт дистанционного управления для настройки параметров
- SLA 36 - арт. № 06360 4 шт. AA щелочных батареек 1,5 В, 2700 мА/час (варианты с индексом В)