

Автоматическое управление душем SLS 01N




Характеристики



- **гигиенический смыв**
- предназначено для однотрубных систем холодной или предварительно температурно-подготовленной воды
- реагирует на присутствие человека в зоне чувствительности пуском воды
- вода выключается после ухода человека из зоны чувствительности (время задержки можно настроить 0,25 - 7,75 сек.), заводом настроено 3 сек.
- функция автоматического выключения воды по истечении 5 минут времени
- отслеживает состояние батареек (варианты с индексом В)
- можно переключить в START/STOP программу
- настройка параметров при помощи пульта дистанционного управления SLD 03

Схема включения и монтажа

Технические данные

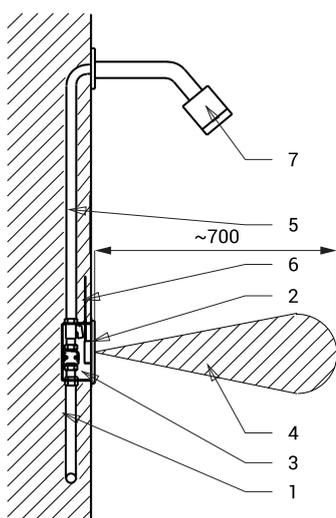

- 1 - подача воды
- 2 - нержавеющая крышка с электроникой
- 3 - монтажная коробка
- 4 - зона чувствительности
- 5 - труба подачи воды
- 6 - подвод питания электроники
- 7 - душевая головка (не является составной частью поставки)

| | |
|--|----------------------------------|
| Размер нержавеющей крышки | 170 x 170 x 10 мм |
| Размер монтажной коробки | 140 x 140 x 75 мм |
| Питающее напряжение | |
| ▪ SLS 01N | 24 В пост. |
| ▪ SLS 01NB | 6 В |
| Потребляемая мощность | |
| ▪ напряжение 24 В пост. | 7 Вт |
| ▪ напряжение 6 В | 3 Вт |
| Срок службы батареек | |
| ▪ 4 шт. АА щелочных 1,5 В, 2700 мА/час | прим. 2 года (при 100 вкл./день) |
| Зона чувствительности | |
| ▪ стандартная | 0,27 - 0,35 м |
| ▪ START/STOP | 0,05 - 0,15 м |
| Рабочее давление | 0,1 - 0,6 МПа |
| Расход воды | 12 л/мин. (инф. пар.) |
| Подача воды | наруж. резьба G 3/4" |
| Выход воды | наруж. резьба G 3/4" |

Спецификация поставки

SLS 01N - арт. № 22012
SLS 01NB - арт. № 22013

нержавеющая крышка с электроникой, монтажная пластмассовая коробка с латунным резьбовым соединением, электромагнитным клапаном и шаровым вентилем, 4 шт. АА щелочных батареек 1,5 В, 2700 мА/час (SLS 01NB)

Рекомендуемые принадлежности

| | | |
|---------|----------------|--|
| SLZ 01Y | - арт. № 05012 | источник питания 24 В пост. для подключения макс. 5 душей |
| SLZ 01Z | - арт. № 05011 | источник питания 24 В пост. для подключения макс. 9 душей |
| SLZ 04Y | - арт. № 05042 | источник питания 24 В пост. в распределительный шкаф, для подключения макс. 5 душей |
| SLZ 04Z | - арт. № 05041 | источник питания 24 В пост. в распределительный шкаф, для подключения макс. 9 душей |
| SLZ 04X | - арт. № 10049 | источник питания 24 В пост. в распределительный шкаф, для подключения макс. 15 душей |
| SLZ 06 | - арт. № 05060 | источник питания 24 В пост. для подключения макс. 1 душа |
| SLD 03 | - арт. № 07030 | пульт дистанционного управления для настройки параметров |
| SLT 04 | - арт. № 09040 | термостатический вентиль 3/4", расход воды 28 л/мин. при напоре 0,1 МПа |
| SLT 05 | - арт. № 09050 | термостатический вентиль 1/2", расход воды 42 л/мин. при напоре 0,1 МПа |
| SLT 07 | - арт. № 09070 | термостатический вентиль 3/4", расход воды 43 л/мин. при напоре 0,1 МПа |
| SLT 08 | - арт. № 09080 | термостатический вентиль 1", расход воды 53 л/мин. при напоре 0,1 МПа |
| SLT 09 | - арт. № 09090 | термостатический вентиль 5/4", расход воды 82 л/мин. при напоре 0,1 МПа |
| SLT 10 | - арт. № 09100 | термостатический вентиль 6/4", расход воды 155 л/мин. при напоре 0,1 МПа |
| SLA 03 | - арт. № 06030 | антивандальная душевая головка, возможность настройки угла излива |
| SLA 13 | - арт. № 06130 | антивандальная душевая головка |
| SLA 14 | - арт. № 06140 | антивандальная душевая головка |
| SLA 39 | - арт. № 06390 | антивандальная душевая головка |
| SLA 40 | - арт. № 06400 | антивандальная душевая головка, возможность настройки угла излива |
| SLA 36 | - арт. № 06360 | 4 шт. АА щелочных батареек 1,5 В, 2700 мА/час (варианты с индексом В) |