

Монетные и жетонные автоматы для 1-3 душей SLZA 01M, SLZA 01MZ



SLZA 01M





SLZA 01MZ

Характеристики





- **гигиенический смыв**
- **антивандальное исполнение**
- **выбор душа автоматом**
 - после того, как монета или жетон были помещены, автомат выбирает душ пользователю
- **прямое управление**
 - после того, как монета или жетон были помещены, автомат запускает воду в течении нескольких секунд, чтобы указать выбранный душ
 - после установленной задержки автомат запускает воду для оплаченного времени
- 30 сек. перед окончанием подачи воды пользователь предупрежден прерывистой подачей воды
- автомат считает монеты, но не возвращает их
- индекс Z – монтаж в стену
- настройка параметров при помощи пульта дистанционного управления SLD 05 (настройка времени пуска душа в соответствии с величиной монеты или жетона, настройка срока задержки включения, возможность активации гигиенического смыва, актуальный курс EUR, настройка стоимости жетона, настройка контраста дисплея, возможность выключения одного из душей)
- возможность маркировки символов на кнопки по запросу
- возможность получения статистической информации, диагностика устройства
- закрывается на ключ
- для внутреннего использования, диапазон температур от +5 до +40 °С
- материал - нержавеющая сталь AISI 304 (1.4301)
- матовая поверхность

Схема включения и монтажа

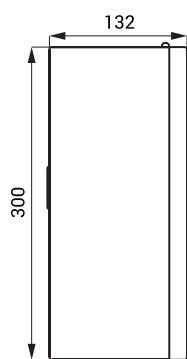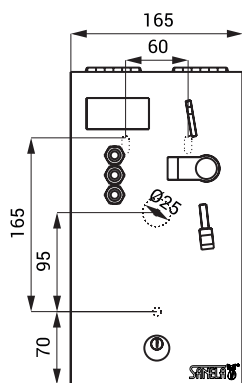

SLZA 01M

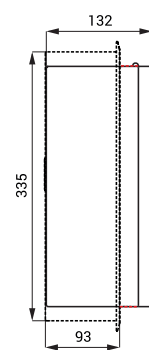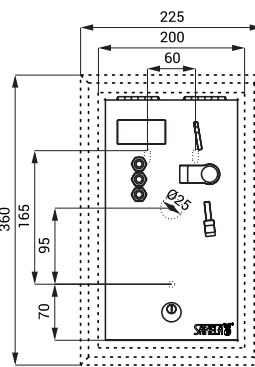

SLZA 01MZ

Технические данные

Размеры ниши (индекс Z)	335 x 200 x 125 мм
Размеры	
▪ SLZA 01M	300 x 165 x 132 мм
▪ SLZA 01MZ	360 x 225 x 132 мм
Вес	
▪ SLZA 01M	4,5 кг
▪ SLZA 01MZ	6,2 кг
Толщина материала	1,5 мм
Питающее напряжение	24 В пост.
Потребляемая мощность	26 Вт (зависит от количества душей)
Принимаемые монеты	0,5, 1, 2 EUR и металлический жетон (другая валюта по запросу)
Настройка срока задержки включения	0 - 255 сек., стандартно 30 сек.
Время душа	5 - 1200 сек.

Спецификация поставки

- SLZA 01M - арт. № 88011 нержавеющий монетный автомат с электроникой, держателем и ящиком для монет, комплект ключей (2 шт.)
- SLZA 01MZ - арт. № 88012 нержавеющий монетный автомат с электроникой, держателем и ящиком для монет, комплект ключей (2 шт.), монтажная рама

Необходимые принадлежности



SLZA 20

88200

Управление душем без пьезо кнопки
- для холодной или предварительно
температурно-подготовленной воды



SLZA 20H

88205

Управление душем без пьезо кнопки
- для подачи теплой и холодной воды,
настройка температуры механическим
смесителем



SLZA 20T

88206

Управление душем без пьезо кнопки
- для подачи теплой и холодной воды,
настройка температуры термостатическим
смесителем

- ключ для затягивания гаек термостатических клапанов SLA 64



SLZA 21

88210

Нержавеющая душевая настенная панель
без пьезо кнопки - для холодной
или предварительно температурно-
подготовленной воды



SLZA 21H

88215

Нержавеющая душевая настенная панель
без пьезо кнопки - для подачи теплой
и холодной воды, настройка температуры
механическим смесителем



SLZA 21T

88216

Нержавеющая душевая настенная панель
без пьезо кнопки - подачи теплой
и холодной воды, настройка температуры
термостатическим смесителем

Рекомендуемые принадлежности

- SLZ 01Y - арт. № 05012 источник питания 24 В пост. для подключения макс. 5 шт. душей
- SLZ 01Z - арт. № 05011 источник питания 24 В пост. для подключения макс. 9 шт. душей
- SLZ 04Y - арт. № 05042 источник питания 24 В пост. в распределительный шкаф для подключения макс. 5 шт. душей
- SLZ 04Z - арт. № 05041 источник питания 24 В пост. в распределительный шкаф для подключения макс. 9 шт. душей
- SLZ 04X - арт. № 10049 источник питания 24 В пост. в распределительный шкаф для подключения макс. 15 шт. душей
- SLD 05 - арт. № 07050 пульт дистанционного управления для настройки параметров
- SLA 03 - арт. № 06030 антивандальная душевая головка
- SLA 39 - арт. № 06390 антивандальная душевая головка
- SLA 40 - арт. № 06400 антивандальная душевая головка, возможность настройки угла излива
- SLA 64 - арт. № 06360 ключ для затягивания гаек термостатических клапанов (SLZA 20T)
- SLZA 50 - арт. № 88500 50 шт. жетонов для монетных автоматов